


Pompa alternativa
TRIPLEX orizzontale
secondo standard API 674
Corsa: 95 mm
Velocità fino a 360 giri/min
e potenza idraulica fino a 95 kW
in servizio continuo secondo
standard API 674
Peso: 800 kg

*Horizontal TRIPLEX
reciprocating pump
according to API 674 standard
Stroke: 95 mm
Speed up to 360 RPM and
hydraulic power up to 95 kW for
continuous service according
to API 674 standard
Weight: 800 kg*

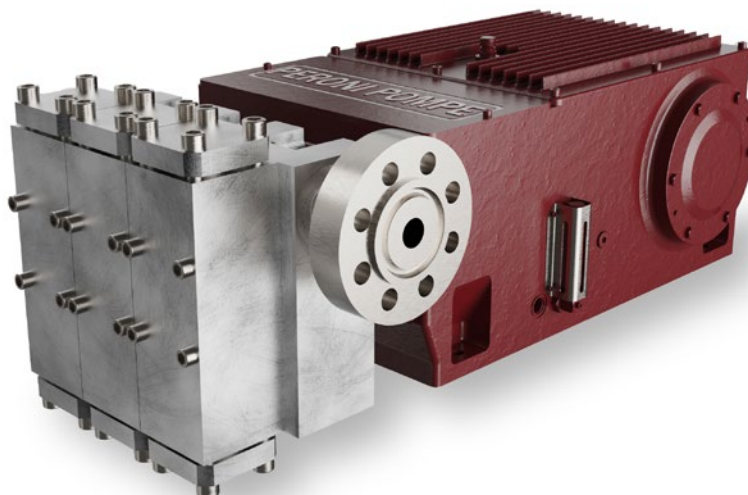

PRESTAZIONI (servizio continuo)
PERFORMANCE DATA (continuous service)


TIPO DI PRESSIONE IDRAULICA FLUID END ARRANGEMENT	DIAMETRO PISTONE PLUNGER DIAMETER	PRESSIONE OPERATIVA* OPERATING PRESSURE**		PORTATA A 100 GIRI/MIN. DISPLACEMENT AT 100 RPM	
	mm	bar	psi	m³/h	U.S. GPM
H	15,5	2800	40611	0,32	1,42
H	18,5	2000	29008	0,46	2,02
H	22	1400	20306	0,65	2,86
H	26	1000	14504	0,91	3,99
H	31	700	10153	1,29	5,68
H	35	565	8201	1,65	7,24
A	40	433	6279	2,15	9,45
A	45	342	4961	2,72	11,97
M	50	277	4019	3,36	14,77
M	55	229	3321	4,06	17,88
M	60	192	2791	4,83	21,27
M	65	164	2378	5,67	24,97
B	70	141	2050	6,58	28,96
B	80	108	1570	8,60	37,82
B	90	86	1240	10,88	47,87
B	100	69	1005	13,43	59,09

*Pressione massima ammissibile disponibile su richiesta

**Maximum allowable working pressure available upon request

Tutti i dati di prestazioni, relativi ad acqua a 20 °C e basati su un rendimento volumetrico del 100%, sono da utilizzarsi soltanto allo scopo di una selezione preliminare. Il numero di giri deve essere selezionato sulla base della viscosità, peso specifico, abrasività, tensione di vapore, temperatura ed NPSH disponibile. Peroni è a disposizione per fornire la necessaria assistenza. Peroni si riserva il diritto di modificare i dati contenuti nella presente scheda senza incorrere in alcuna obbligazione relativamente a pompe in precedenza o successivamente vendute.

All performance data relevant to water at 20 °C (68 °F) and based on 100% volumetric efficiency, are intended to be used for preliminary purposes. The RPM shall be selected on the basis of viscosity, specific gravity, abrasiveness, vapour pressure, temperature and NPSH available. Feel free to contact Peroni for any assistance. Peroni reserves the right to change data mentioned in this leaflet without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.

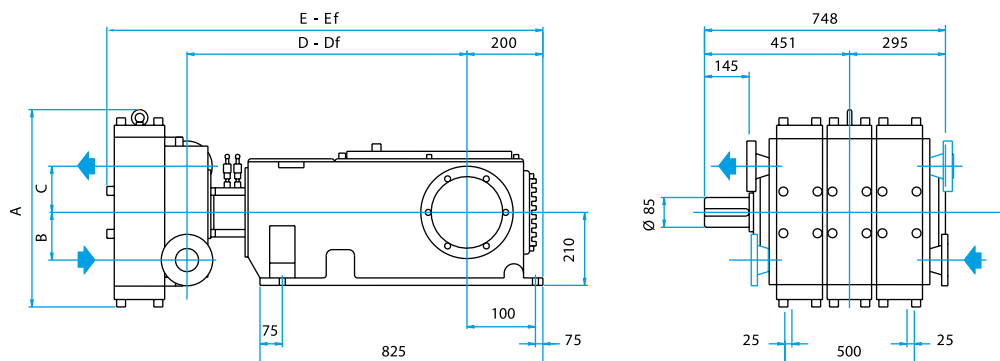

Dimensioni pompa 31.30n (mm)

Flange (secondo ANSI B 16.5) mostrate in posizione standard.
Posizionamenti diversi disponibili su richiesta.

31.30n pump dimensions (mm)

Flanges (according to ANSI B 16.5) shown in the standard position.
Different arrangement available on request.

VERSIONE ARRANGEMENT	DIMENSIONI POMPA mm OVERALL DIMENSION mm							FLANGE FLANGES	
	A	B	C	D	Df*	E	Ef*	IN	OUT
H	445	14	13	–	1098	–	1385	–	–
A	477	114	91	723	823	1150	1255	2½"	1½"
M	515	125	99	728	828	1160	1265	3"	2"
B	550	125	130	741	841	1098	1203	4"	3"

* con flussaggio / with flushing

Gruppo pompante tipico

Le misure di ingombro sono approssimative e si riferiscono ad un gruppo con potenza installata media.
Peso approssimativo: 2200 kg

Typical pumping unit

The overall dimensions are approximate and are referred to a medium installed power unit.
Approximate weight: 2200 kg

