


Pompa alternativa
TRIPLEX orizzontale
secondo API 674
Corsa: 175 mm
Velocità fino a 240 giri/min e
potenza idraulica fino a 401 kW
in servizio continuo secondo
standard API 674
Peso: 6500 kg

*Horizontal TRIPLEX
reciprocating pump
according to API 674
Stroke: 175 mm
Speed up to 240 RPM and
hydraulic power up to 401 kW
for continuous service
according to API 674 standard
Weight: 6500 kg*

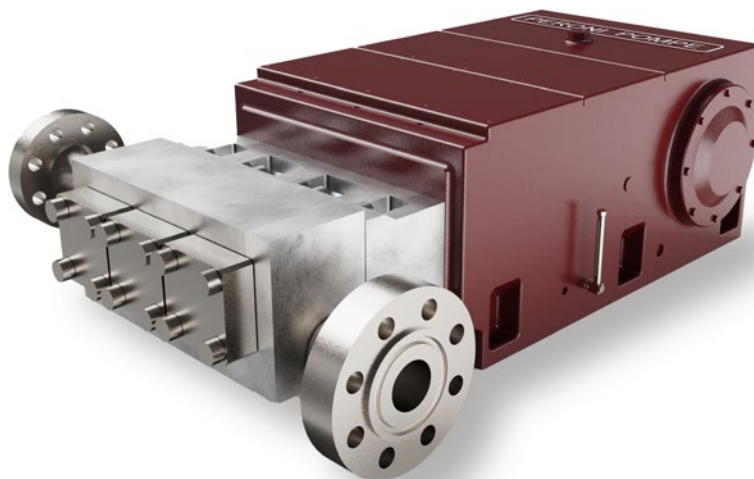

PRESTAZIONI (servizio continuo)
PERFORMANCE DATA (continuous service)



DIAMETRO PISTONE PLUNGER DIAMETER	PRESSIONE OPERATIVA* OPERATING PRESSURE**		PORTATA A 100 GIRI/MIN. DISPLACEMENT AT 100 RPM	
mm	bar	psi	m³/h	U.S. GPM
29	2800	40611	2,08	9,15
34	2000	29008	2,86	12,58
41	1400	20306	4,16	18,30
48	1000	14504	5,70	25,08
58	700	10153	8,32	36,62
70	487	7062	12,12	53,34
80	373	5407	15,83	69,67
90	295	4272	20,04	88,17
100	239	3460	24,74	108,86
110	197	2860	29,94	131,72
110	197	2860	29,94	131,72
120	166	2403	35,63	156,75
130	141	2047	41,81	183,97
140	122	1765	48,49	213,36

*Pressione massima ammissibile disponibile su richiesta

**Maximum allowable working pressure available upon request

Tutti i dati di prestazioni, relativi ad acqua a 20 °C e basati su un rendimento volumetrico del 100%, sono da utilizzarsi soltanto allo scopo di una selezione preliminare. Il numero di giri deve essere selezionato sulla base della viscosità, peso specifico, abrasività, tensione di vapore, temperatura ed NPSH disponibile. Peroni è a disposizione per fornire la necessaria assistenza. Peroni si riserva il diritto di modificare i dati contenuti nella presente scheda senza incorrere in alcuna obbligazione relativamente a pompe in precedenza o successivamente vendute.

All performance data relevant to water at 20 °C (68 °F) and based on 100% volumetric efficiency, are intended to be used for preliminary purposes. The RPM shall be selected on the basis of viscosity, specific gravity, abrasiveness, vapour pressure, temperature and NPSH available. Feel free to contact Peroni for any assistance. Peroni reserves the right to change data mentioned in this leaflet without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.

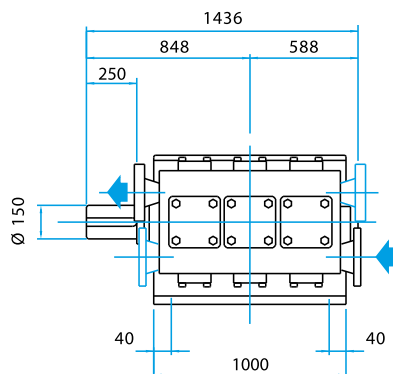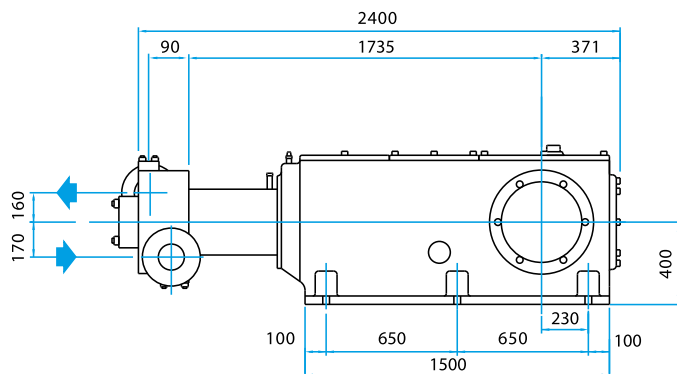

Dimensioni pompa PTO 3/160 (mm)

Flange (secondo ANSI B 16.5) mostrate in posizione standard.
Posizionamenti diversi disponibili su richiesta.

PTO 3/160 pump dimensions (mm)

Flanges (according to ANSI B 16.5) shown in the standard position.
Different arrangement available on request.

Gruppo pompante tipico

Le misure di ingombro sono approssimative
e si riferiscono ad un gruppo con potenza
installata media.

Peso approssimativo: 12500 kg

Typical pumping unit

The overall dimensions are approximate and
are referred to a medium installed power unit.
Approximate weight: 12500 kg

