


Pompa alternativa
TRIPLEX orizzontale
secondo API 674
Corsa: 45 mm
Velocità fino a 465 giri/min e
potenza idraulica fino a 16 kW
in servizio continuo
secondo standard API 674
Peso: 260 kg

*Horizontal TRIPLEX
reciprocating pump
according to API 674
Stroke: 45 mm
Speed up to 465 RPM and
hydraulic power up to 16 kW
for continuous service
according to API 674
standard
Weight: 260 kg*

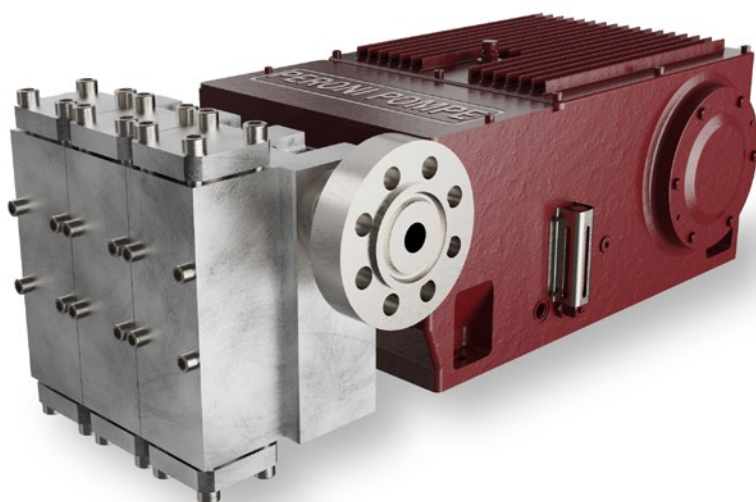

PRESTAZIONI (servizio continuo)
PERFORMANCE DATA (continuous service)


TIPO DI PRESSIONE IDRAULICA FLUID END ARRANGEMENT	DIAMETRO PISTONE PLUNGER DIAMETER	PRESSIONE OPERATIVA* OPERATING PRESSURE**		PORTATA A 100 GIRI/MIN. DISPLACEMENT AT 100 RPM	
		bar	psi	m³/h	U.S. GPM
H	8	2800	40611	0,04	0,18
H	9,5	2000	29008	0,06	0,25
H	11,5	1400	20306	0,08	0,37
H	13,5	1000	14504	0,12	0,51
H	16,5	700	10153	0,17	0,76
A	20	483	6999	0,25	1,12
A	22	399	5785	0,31	1,35
M	25	309	4480	0,40	1,75
M	30	214	3111	0,57	2,52
M	35	158	2286	0,78	3,43
B	40	121	1750	1,02	4,48
B	45	95	1383	1,29	5,67
B	50	77	1120	1,59	7,00
B	55	64	926	1,92	8,47

*Pressione massima ammissibile disponibile su richiesta

**Maximum allowable working pressure available upon request

Tutti i dati di prestazioni, relativi ad acqua a 20 °C e basati su un rendimento volumetrico del 100%, sono da utilizzarsi soltanto allo scopo di una selezione preliminare. Il numero di giri deve essere selezionato sulla base della viscosità, peso specifico, abrasività, tensione di vapore, temperatura ed NPSH disponibile. Peroni è a disposizione per fornire la necessaria assistenza. Peroni si riserva il diritto di modificare i dati contenuti nella presente scheda senza incorrere in alcuna obbligazione relativamente a pompe in precedenza o successivamente vendute.

All performance data relevant to water at 20 °C (68 °F) and based on 100% volumetric efficiency, are intended to be used for preliminary purposes. The RPM shall be selected on the basis of viscosity, specific gravity, abrasiveness, vapour pressure, temperature and NPSH available. Feel free to contact Peroni for any assistance. Peroni reserves the right to change data mentioned in this leaflet without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.

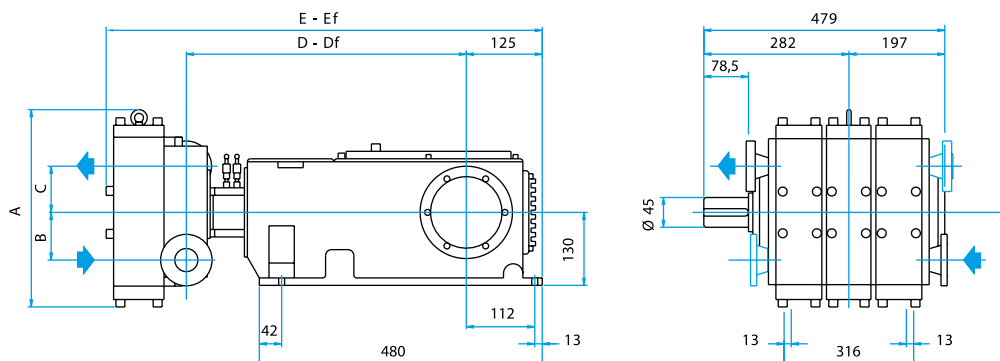

Dimensioni pompa 31.10 (mm)

Flange (secondo ANSI B 16.5) mostrate in posizione standard.
Posizionamenti diversi disponibili su richiesta.

31.10 pump dimensions (mm)

Flanges (according to ANSI B 16.5) shown in the standard position.
Different arrangement available on request.

VERSIONE ARRANGEMENT	DIMENSIONI POMPA mm OVERALL DIMENSION mm							FLANGE FLANGES	
	A	B	C	D	Df*	E	Ef*	IN	OUT
H	289	11	11	–	742	–	925	–	–
A	340	62	48	–	495	–	711	1½"	1"
M	436	102	90	423	470	700	747	2"	1½"
B	429	94	82	490	558	685	753	2½"	1½"

* con flussaggio / with flushing

Gruppo pompante tipico

Le misure di ingombro sono approssimative e si riferiscono ad un gruppo con potenza installata media.
Peso approssimativo: 750 kg

Typical pumping unit

The overall dimensions are approximate and are referred to a medium installed power unit.
Approximate weight: 750 kg

