


Pompa alternativa
TRIPLEX orizzontale
secondo API 674
Corsa: 70 mm
Velocità fino a 410 giri/min e
potenza idraulica fino a 39 kW
in servizio continuo
secondo standard API 674
Peso: 540 kg

*Horizontal TRIPLEX
reciprocating pump
according to API 674
Stroke: 70 mm
Speed up to 410 RPM and
hydraulic power up to 39 kW
for continuous service
according to API 674
standard
Weight: 540 kg*

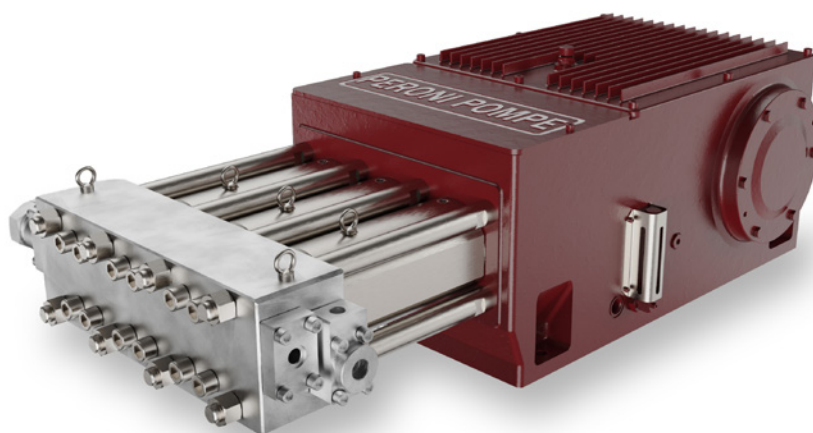

PRESTAZIONI (servizio continuo)
PERFORMANCE DATA (continuous service)


TIPO DI PRESSIONE IDRAULICA FLUID END ARRANGEMENT	DIAMETRO PISTONE PLUNGER DIAMETER	PRESSIONE OPERATIVA* OPERATING PRESSURE**		PORTATA A 100 GIRI/MIN. DISPLACEMENT AT 100 RPM	
		bar	psi	m³/h	U.S. GPM
H	11	2800	40611	0,12	0,53
H	13	2000	29008	0,17	0,74
H	15,5	1400	20306	0,24	1,05
H	18	1000	14504	0,32	1,41
H	22	700	10153	0,48	2,11
H	25	546	7913	0,62	2,72
A	30	379	5495	0,89	3,92
M	35	278	4037	1,21	5,33
M	40	213	3091	1,58	6,97
M	45	168	2442	2,00	8,82
M	50	136	1978	2,47	10,89
B	55	113	1635	2,99	13,17
B	60	95	1374	3,56	15,68
B	65	81	1171	4,18	18,40
B	70	70	1009	4,85	21,34

*Pressione massima ammissibile disponibile su richiesta

**Maximum allowable working pressure available upon request

Tutti i dati di prestazioni, relativi ad acqua a 20 °C e basati su un rendimento volumetrico del 100%, sono da utilizzarsi soltanto allo scopo di una selezione preliminare. Il numero di giri deve essere selezionato sulla base della viscosità, peso specifico, abrasività, tensione di vapore, temperatura ed NPSH disponibile. Peroni è a disposizione per fornire la necessaria assistenza. Peroni si riserva il diritto di modificare i dati contenuti nella presente scheda senza incorrere in alcuna obbligazione relativamente a pompe in precedenza o successivamente vendute.

All performance data relevant to water at 20 °C (68 °F) and based on 100% volumetric efficiency, are intended to be used for preliminary purposes. The RPM shall be selected on the basis of viscosity, specific gravity, abrasiveness, vapour pressure, temperature and NPSH available. Feel free to contact Peroni for any assistance. Peroni reserves the right to change data mentioned in this leaflet without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.

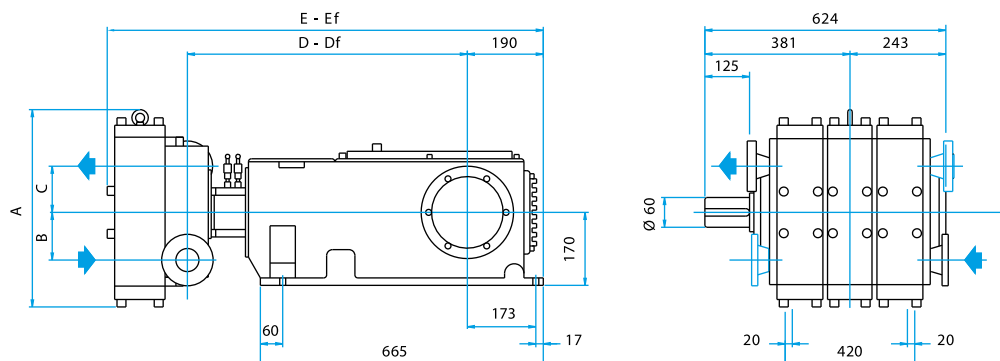

Dimensioni pompa 31.20 (mm)

Flange (secondo ANSI B 16.5) mostrate in posizione standard.
Posizionamenti diversi disponibili su richiesta.

31.20 pump dimensions (mm)

Flanges (according to ANSI B 16.5) shown in the standard position.
Different arrangement available on request.

VERSIONE ARRANGEMENT	DIMENSIONI POMPA mm OVERALL DIMENSION mm							FLANGE FLANGES	
	A	B	C	D	Df*	E	Ef*	IN	OUT
H	366	14	13	–	954	–	1209	–	–
A	430	74	68	–	655	–	950	2"	1½"
M	478	114	105	558	613	937	992	2"	1½"
B	495	113	98	610	680	895	965	3"	2"

* con flussaggio / with flushing

Gruppo pompante tipico

Le misure di ingombro sono approssimative e si riferiscono ad un gruppo con potenza installata media.
Peso approssimativo: 1350 kg

Typical pumping unit

The overall dimensions are approximate and are referred to a medium installed power unit.
Approximate weight: 1350 kg

