


Pompa alternativa
TRIPLEX orizzontale
secondo API 674
Corsa: 150 mm
Velocità fino a 270 giri/min e
potenza idraulica fino a 252 kW
in servizio continuo
secondo standard API 674
Peso: 3800 kg

*Horizontal TRIPLEX
reciprocating pump
according to API 674
Stroke: 150 mm
Speed up to 270 RPM and
hydraulic power up to 252 kW
for continuous service
according to API 674 standard
Weight: 3800 kg*

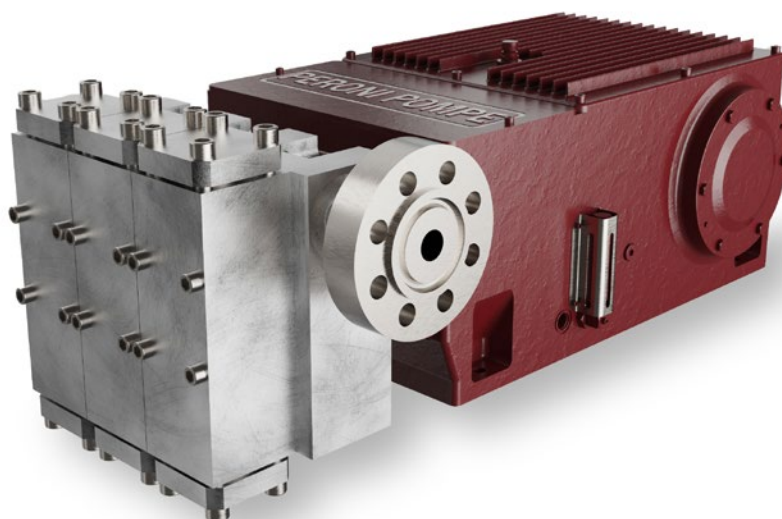

PRESTAZIONI (servizio continuo)
PERFORMANCE DATA (continuous service)



TIPO DI PRESSIONE IDRAULICA FLUID END ARRANGEMENT	DIAMETRO PISTONE PLUNGER DIAMETER	PRESSIONE OPERATIVA* OPERATING PRESSURE**		PORTATA A 100 GIRI/MIN. DISPLACEMENT AT 100 RPM	
		bar	psi	m³/h	U.S. GPM
H	23,5	2800	40611	1,17	5,15
H	27,5	2000	29008	1,60	7,06
H	33	1400	20306	2,31	10,16
H	39	1000	14504	3,23	14,19
H	47	700	10153	4,68	20,61
H	55	514	7459	6,41	28,22
A	60	432	6267	7,63	33,59
A	65	368	5340	8,96	39,42
MA	70	317	4605	10,39	45,72
MA	80	243	3525	13,57	59,72
MA	90	192	2786	17,18	75,58
MB	100	156	2256	21,21	93,31
MB	110	129	1865	25,66	112,90
MB	120	108	1567	30,54	134,36
B	130	92	1335	35,84	157,69
B	140	79	1151	41,56	182,88
B	150	69	1003	47,71	209,94

*Pressione massima ammissibile disponibile su richiesta

**Maximum allowable working pressure available upon request

Tutti i dati di prestazioni, relativi ad acqua a 20 °C e basati su un rendimento volumetrico del 100%, sono da utilizzarsi soltanto allo scopo di una selezione preliminare. Il numero di giri deve essere selezionato sulla base della viscosità, peso specifico, abrasività, tensione di vapore, temperatura ed NPSH disponibile. Peroni è a disposizione per fornire la necessaria assistenza. Peroni si riserva il diritto di modificare i dati contenuti nella presente scheda senza incorrere in alcuna obbligazione relativamente a pompe in precedenza o successivamente vendute.

All performance data relevant to water at 20 °C (68 °F) and based on 100% volumetric efficiency, are intended to be used for preliminary purposes. The RPM shall be selected on the basis of viscosity, specific gravity, abrasiveness, vapour pressure, temperature and NPSH available. Feel free to contact Peroni for any assistance. Peroni reserves the right to change data mentioned in this leaflet without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.

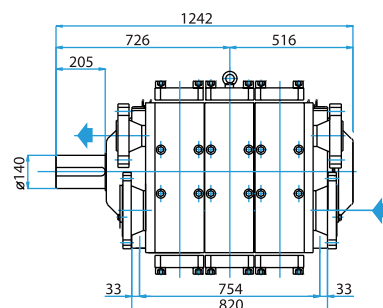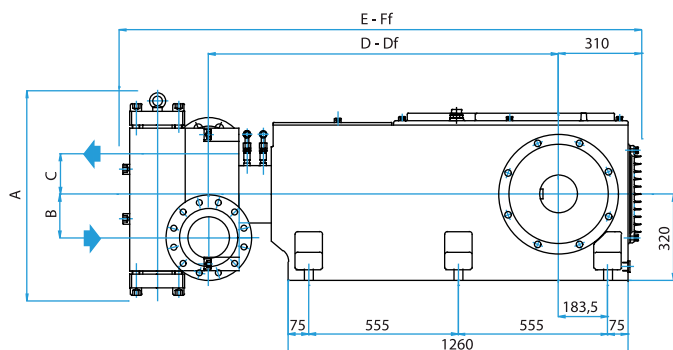

Dimensioni pompa 31.50 (mm)

Flange (secondo ANSI B 16.5) mostrate in posizione standard.
Posizionamenti diversi disponibili su richiesta.

31.50 pump dimensions (mm)

Flanges (according to ANSI B 16.5) shown in the standard position.
Different arrangement available on request.

VERSIONE ARRANGEMENT	DIMENSIONI POMPA mm OVERALL DIMENSION mm							FLANGE FLANGES	
	A	B	C	D	Df*	E	Ef*	IN	OUT
H	686	22	20	-	1738	-	2179	-	-
A	620	128	115	1195	1315	1515	1625	3"	2"
MA	650	143	125	1200	1320	1510	1630	4"	3"
MB	670	162	150	1210	1330	1530	1650	6"	4"
B	780	200	200	1350	1470	1650	1770	8"	6"

* con flussaggio / with flushing

Gruppo pompante tipico

Le misure di ingombro sono approssimative e si riferiscono ad un gruppo con potenza installata media.
Peso approssimativo: 8500 kg

Typical pumping unit

The overall dimensions are approximate and are referred to a medium installed power unit.
Approximate weight: 8500 kg

