


Pompa alternativa
QUINTUPLEX orizzontale
secondo API 674
Corsa: 175 mm
Velocità fino a 288 giri/min
e potenza idraulica fino a 802 kW
in servizio continuo secondo
standard API 674
Peso: 10400 kg

*Horizontal QUINTUPLEX
reciprocating pump
according to API 674
Stroke: 175 mm
Speed up to 288 RPM and
hydraulic power up to 802 kW
for continuous service according
to API 674 standard
Weight: 10400 kg*

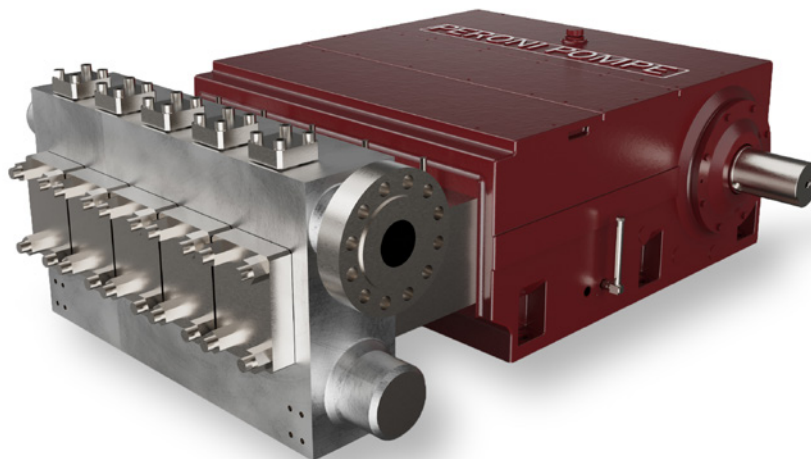

PRESTAZIONI (servizio continuo)
PERFORMANCE DATA (continuous service)



DIAMETRO PISTONE PLUNGER DIAMETER	PRESSIONE OPERATIVA* OPERATING PRESSURE**		PORTATA A 100 GIRI/MIN. DISPLACEMENT AT 100 RPM	
mm	bar	psi	m³/h	U.S. GPM
29	2800	40611	3,47	15,26
34	2000	29008	4,77	20,97
41	1400	20306	6,93	30,50
48	1000	14504	9,50	41,80
58	700	10153	13,87	61,03
64	582	8448	16,89	74,31
70	487	7062	20,20	88,90
80	373	5407	26,39	116,11
90	295	4272	33,40	146,96
100	239	3460	41,23	181,43
110	197	2860	49,89	219,53
120	166	2403	59,38	261,25
130	141	2047	69,68	306,61
140	122	1765	80,82	355,60

*Pressione massima ammissibile disponibile su richiesta

**Maximum allowable working pressure available upon request

Tutti i dati di prestazioni, relativi ad acqua a 20 °C e basati su un rendimento volumetrico del 100%, sono da utilizzarsi soltanto allo scopo di una selezione preliminare. Il numero di giri deve essere selezionato sulla base della viscosità, peso specifico, abrasività, tensione di vapore, temperatura ed NPSH disponibile. Peroni è a disposizione per fornire la necessaria assistenza. Peroni si riserva il diritto di modificare i dati contenuti nella presente scheda senza incorrere in alcuna obbligazione relativamente a pompe in precedenza o successivamente vendute.

All performance data relevant to water at 20 °C (68 °F) and based on 100% volumetric efficiency, are intended to be used for preliminary purposes. The RPM shall be selected on the basis of viscosity, specific gravity, abrasiveness, vapour pressure, temperature and NPSH available. Feel free to contact Peroni for any assistance. Peroni reserves the right to change data mentioned in this leaflet without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.

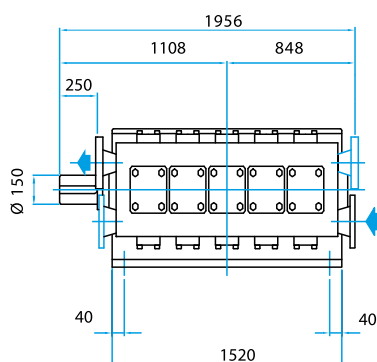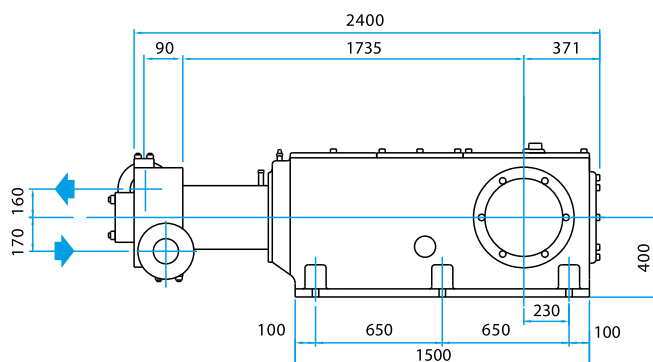

Dimensioni pompa PQO 5/160 (mm)

Flange (secondo ANSI B 16.5) mostrate in posizione standard.
Posizionamenti diversi disponibili su richiesta.

PQO 5/160 pump dimensions (mm)

Flanges (according to ANSI B 16.5) shown in the standard position.
Different arrangement available on request.

Gruppo pompante tipico

Le misure di ingombro sono approssimative e si riferiscono ad un gruppo con potenza installata media.
Peso approssimativo: 16500 kg

Typical pumping unit

The overall dimensions are approximate and are referred to a medium installed power unit.
Approximate weight: 16500 kg

